

FILL SEAL R12

완벽한 컨트롤

R12는 로타리 방식의 FILL SEAL 장비로서 각 스테이션은 서보 구동식 시스템으로 설계 되었습니다. 스테인리스 스틸 재질로 높은 내구성과 위생적인 디자인을 갖춘 R12는 쉽고 빠르게 레시피 변경과 효율적인 포장이 가능합니다. 충전 시스템은 CIP 시스템으로 청소 및 소독이 가능하며 고객사 요구사항에 맞는 커스터마이징 솔루션을 제공합니다.

CIP 세척 가능한 충전 시스템

개별 온도 제어 실링 헤드

서보모터 적용

쉬운 몰드 교체

전체 세척 가능한 디자인



Fill Seal R12: 유연하고, 다양하게, 손쉽게 사용 가능



대규모 생산



뛰어난 퍼포먼스

4.0

Industry 4.0



위생적인 디자인



손쉬운 사용법



적은 에너지 소모량




높은 스토리지 용량

터치 스크린 컨트롤

자동 점검 시스템

위생적이고 견고한 디자인

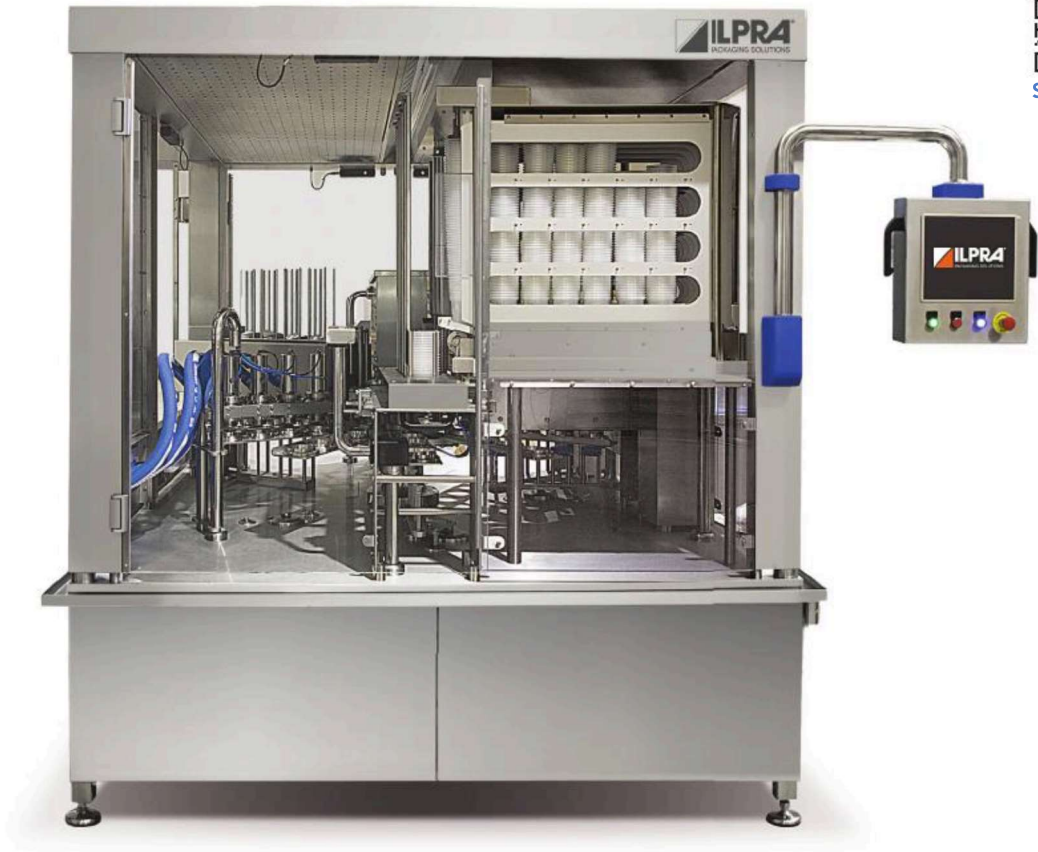

Rotary

Fill Seal R12



단순실링

최대 분당 40 사이클



GAS FLUSH

최대 분당 30 사이클



가스치환

최대 분당 20 사이클



진공

최대 분당 30 사이클

뚜껑

필름

기술데이터

FS R12

FS S12

장비 사이즈 (WDH)

215 x 219 x 230 cm

240 x 223 x 232 cm

장비 중량

약. 2900 Kg

약. 2900 Kg

전기 소모량 (Lid)

11 kW

10,5 kW

전기 소모량 (Film)

13 (N) - 16 (VG) kW

-

사이클 당 처리량

